Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Technisches Datenblatt

04.05.2024

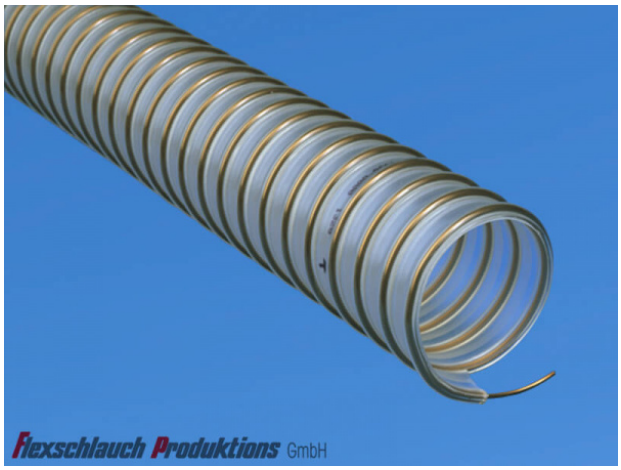

PU-FLEX-S

Schwerer, abriebfester PU Absaugförderschlauch

- Temperaturbereich in °C -40 bis +90
- Innendurchmesser von/bis 13 bis 500 mm
- Farbe transluzent
- Elektrischer Widerstand in Ohm <10h8
- Material Polyester PU
- Verstärkung durch Federstahlspirale
- innen glatt, außen gewellt
- semiflexibel
- vielfach abriebfester als PVC

Dieser Artikel wurde ersetzt durch Artikelnr.:
12042xxx - PU-FLEX-S/F-ANTISTAT

Messgrundlage
Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01
www.flexschlauch-luebeck.de

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

- -Absauganlagen
- - Druckindustrie
- - Fensterbau
- - Dosier- und Fördertechnik
- - Holzindustrie
- - Kunststoffindustrie
- - Maschinen- und Anlagenbau
- - Pelletförderung
- - Sandstrahltechnik
- - Staubsaugerindustrie
- - Vakuumtechnik
- - Verpackungstechnik