TOPFLEX - WP/1000

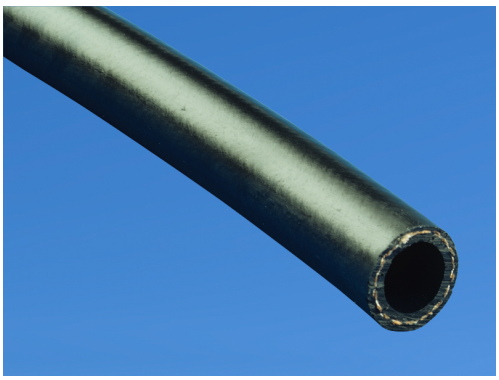

- Innendurchmesser von/bis: 13 bis 25 mm
- Betriebsdruck in bar: 20
- Platzdruck in bar: 60
- Temperaturbereich in °C: -40 bis +95

TOPFLEX - WP/1000

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Platzdruck in bar	Standardlänge in Meter	Wandstärke in mm
01001013	13	20	20	80	260	60	40	3,5
01001016	16	23	20	100	320	60	40	3,5
01001019	19	27	20	120	430	60	40	4
01001025	25	34	20	150	670	60	40	4,5

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.