TOPFLEX - GU-KW100

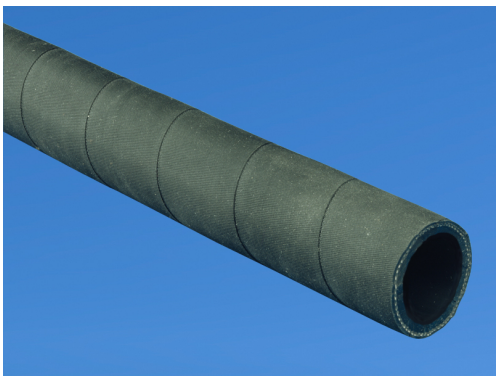

- Innendurchmesser von/bis: 10 bis 110 mm
- Farbe: schwarz
- Temperaturbereich in °C: -30 bis +100

Zubehörartikel:

- MIKALOR SUPRA W2

TOPFLEX - GU-KW100

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Wandstärke in mm
01023010	10	17	6	210	40	3,5
01023013	13	20	6	250	40	3,5
01023015	15	22	6	280	40	3,5
01023018	18	25	6	330	40	3,5
01023020	20	27	6	360	40	3,5
01023022	22	29	6	400	40	3,5
01023025	25	32	6	440	40	3,5
01023028	28	35	4	480	40	3,5
01023030	30	38	4	520	40	4
01023032	32	39	4	550	40	3,5
01023035	35	42	4	600	40	3,5
01023038	38	45	4	640	40	3,5
01023040	40	47	4	670	40	3,5
01023042	42	49	4	700	40	3,5
01023045	45	53	4	850	40	4
01023048	48	56	4	910	40	4
01023050	50	59	4	970	40	4,5
01023060	60	70	4	1320	40	5
01023063	63	73	4	1410	40	5
01023075	76	84	4	1340	40	4
01023090	90	98	4	1500	20	4
01023102	102	110	4	1700	40	4
01023110	110	122	4	2700	20	6

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.