PU-FLEX-M/EL

+49 451 - 899 94 01

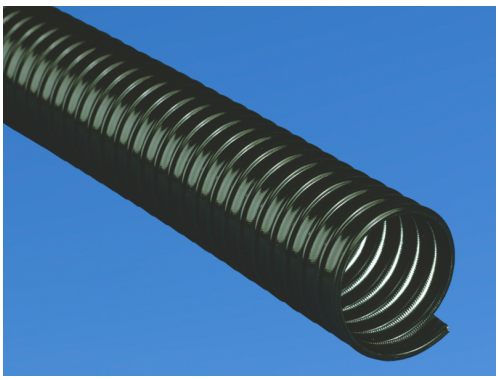

- Innendurchmesser von/bis: 13 bis 400 mm
- Elektrischer Widerstand in Ohm: < 10h4
- Elektrisch leitfähig: Ja
- Farbe: schwarz
- Temperaturbereich in °C: -40 bis +100

Zubehörartikel:

- BANDSCHELLE ST/12 W1
- BANDSCHELLE ST/12/VA W5

Unverbindliche Einsatzbereiche:

- Absaugtechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Kunststoffindustrie und -verarbeitung
- Pharma- und Kosmetikindustrie

PU-FLEX-M/EL

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar	Betriebsdruck in bar	Außen-Ø in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter
13013020	20	10	0,45	1,8	27	20	125
13013025	25	10	0,4	1,65	33	25	180
13013032	32	10	0,35	1,5	40	32	225
13013038	38	10	0,3	1,4	47	38	240
13013040	40	10	0,3	1,4	49	40	250
13013050	50	10	0,28	1,3	59	50	440
13013060	60	10	0,25	1,1	69	60	525
13013065	65	10	0,2	1	74	65	570
13013070	70	10	0,2	0,9	79	70	610
13013075	75	10	0,2	0,8	84	75	650
13013080	80	10	0,18	0,7	90	80	695
13013090	90	10	0,15	0,6	100	90	775
13013100	100	10	0,15	0,6	110	100	860
13013110	110	10	0,13	0,5	120	110	950
13013115	115	10	0,13	0,5	125	115	995
13013125	125	10	0,12	0,4	136	125	1070
13013140	140	10	0,12	0,3	151	140	1195
13013150	150	10	0,1	0,25	161	150	1275
13013160	160	10	0,1	0,25	171	160	1380
13013180	180	10	0,1	0,25	191	180	1620
13013200	200	10	0,09	0,2	212	200	1820
13013250	250	10	0,08	0,15	262	250	2260

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.