FLEXTRACT - M

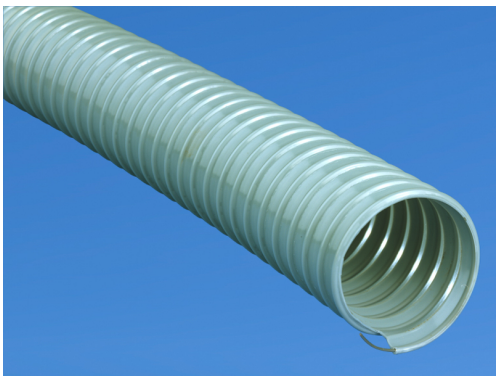

- Innendurchmesser von/bis: 13 bis 400 mm
- Farbe: hellgrau
- Temperaturbereich in °C: 0 bis +70

Unverbindliche Einsatzbereiche:

- Chemische und Petrochemische Industrie
- Kunststoffindustrie und -verarbeitung
- Papier-, Zellstoff- und Druckindustrie
- Textilindustrie
- Granulat-, Pulver- und Schüttguttransport (Fördertechnik)
- Lüftungs- und Klimatechnik
- Staub-, Späne- und Partikelabsaugung

FLEXTRACT - M

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Standardlänge in Meter	Wandstärke in mm	Vakuumwert in bar	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter
21000016	16	10	0,5	0,7	21	2,3	16	115
21000018	18	10	0,5	0,6	25	2,1	18	120
21000019	19	10	0,5	0,6	26	2	19	125
21000020	20	10	0,5	0,55	27	1,9	20	130
21000025	25	10	0,5	0,45	33	1,7	25	185
21000030	30	10	0,5	0,4	38	1,5	30	220
21000032	32	10	0,5	0,4	40	1,5	32	230
21000038	38	10	0,5	0,3	46	1,4	38	250
21000040	40	10	0,5	0,3	49	1,4	40	260
21000045	45	10	0,5	0,3	54	1,4	45	355
21000051	51	10	0,5	0,28	60	1,3	51	450
21000055	55	9	0,5	0,28	64	1,3	55	490
21000060	60	10	0,5	0,25	69	1,1	60	530
21000065	65	10	0,5	0,25	74	1	65	570
21000070	70	10	0,5	0,25	79	1	70	615
21000075	75	10	0,5	0,2	84	0,8	75	660
21000080	80	10	0,5	0,18	90	0,7	80	700
21000090	90	10	0,5	0,16	100	0,65	90	775
21000100	100	10	0,6	0,15	110	0,6	100	850
21000110	110	10	0,6	0,15	120	0,55	110	935
21000115	115	10	0,6	0,13	125	0,5	115	975
21000120	120	10	0,6	0,13	131	0,5	120	1015
21000125	125	10	0,6	0,12	136	0,4	125	1060
21000140	140	10	0,6	0,12	151	0,3	140	1180
21000150	150	10	0,6	0,1	161	0,25	150	1270
21000160	160	10	0,6	0,1	171	0,25	160	1380
21000175	175	10	0,6	0,1	186	0,25	175	1535
21000180	180	10	0,6	0,09	191	0,2	180	1600
21000200	200	10	0,6	0,09	212	0,2	200	1800
21000215	215	10	0,6	0,09	227	0,2	215	1940
21000225	225	10	0,6	0,09	237	0,15	225	2040
21000250	250	10	0,6	0,08	262	0,15	250	2280
21000300	300	10	0,6	0,06	313	0,12	300	2725
21000315	315	10	0,6	0,06	328	0,12	315	2850
21000325	325	10	0,6	0,06	338	0,11	325	2950

FLEXTRACT - M

21000350	350	10	0,6	0,06	363	0,1	350	3160
21000400	400	10	0,6	0,02	414	0,08	400	3600

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.