FLEXTRACT - LT

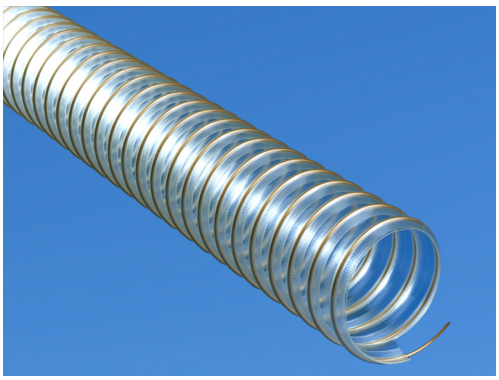

- Innendurchmesser von/bis: 20 bis 425 mm
- Farbe: Transparent
- Temperaturbereich in °C: 0 bis +70

Unverbindliche Einsatzbereiche:

- Biotechnologie
- Papier-, Zellstoff- und Druckindustrie
- Textilindustrie
- Chemische und Petrochemische Industrie
- Pharma- und Kosmetikindustrie

FLEXTRACT - LT

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Standardlänge in Meter	Wandstärke in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Vakuumwert in bar
22001025	25	10	0,4	32	0,45	18	140	0,22
22001038	38	10	0,4	45	0,4	27	200	0,19
22001040	40	10	0,4	47	0,4	28	210	0,18
22001050	50	10	0,4	57	0,35	35	260	0,15
22001060	60	10	0,4	67	0,35	42	310	0,14
22001070	70	10	0,4	77	0,3	49	360	0,12
22001075	75	10	0,4	82	0,3	53	385	0,1
22001080	80	10	0,4	87	0,25	56	410	0,09
22001090	90	10	0,4	97	0,22	63	450	0,09
22001100	100	10	0,4	107	0,2	70	480	0,08
22001110	110	10	0,4	117	0,2	77	525	0,08
22001115	115	10	0,4	122	0,2	81	550	0,07
22001120	120	10	0,4	127	0,2	85	570	0,07
22001125	125	10	0,4	132	0,15	88	590	0,06
22001140	140	10	0,4	147	0,1	95	660	0,06
22001150	150	10	0,4	158	0,08	105	710	0,05
22001160	160	10	0,4	168	0,07	112	750	0,05
22001200	200	10	0,4	208	0,05	140	1020	0,03
22001215	215	10	0,4	223	0,04	151	1090	0,03
22001225	225	10	0,4	233	0,04	158	1140	0,03
22001250	250	10	0,4	258	0,04	175	1260	0,03
22001275	275	10	0,4	283	0,03	193	1385	0,02
22001300	300	10	0,4	308	0,03	210	1510	0,02
22001315	315	10	0,4	323	0,03	221	1620	0,02
22001325	325	10	0,4	333	0,02	228	1710	0,02
22001350	350	10	0,4	358	0,02	245	1910	0,02

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.