FLEXTRACT - M/S

+49 451 - 899 94 01

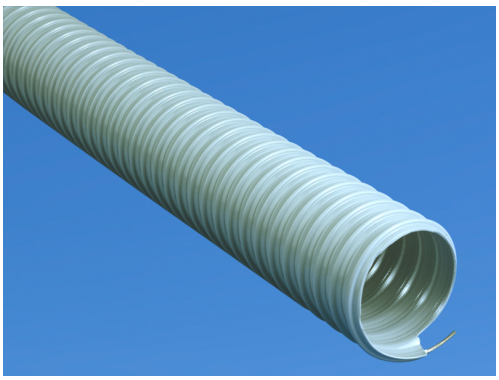

- Innendurchmesser von/bis: 13 bis 325 mm
- Farbe: grau
- Temperaturbereich in °C: 0 bis +70

Unverbindliche Einsatzbereiche:

- Biotechnologie
- Papier-, Zellstoff- und Druckindustrie
- Textilindustrie
- Chemische und Petrochemische Industrie
- Pharma- und Kosmetikindustrie

FLEXTRACT - M/S

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Standardlänge in Meter	Wandstärke in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Vakuumwert in bar
22020025	25	10	0,8	34	2,1	38	270	0,75
22020030	30	10	0,8	39	1,8	45	320	0,7
22020040	40	10	0,8	49	1,5	60	500	0,6
22020050	50	10	0,8	59	1,4	75	570	0,5
22020060	60	10	0,8	70	1,3	90	670	0,4
22020070	70	10	0,8	80	1,1	105	780	0,3
22020075	75	10	0,8	85	1	112	830	0,25
22020080	80	10	0,8	90	0,8	120	880	0,2
22020090	90	10	0,8	100	0,7	135	1075	0,2
22020100	100	10	0,8	110	0,7	150	1275	0,2
22020110	110	10	0,8	120	0,6	165	1400	0,2
22020115	115	10	0,8	125	0,6	173	1460	0,2
22020120	120	10	0,8	131	0,6	180	1520	0,2
22020125	125	10	0,8	136	0,5	188	1580	0,15
22020130	130	10	0,8	141	0,4	195	1625	0,15
22020140	140	10	0,8	151	0,4	210	1520	0,15
22020150	150	10	0,8	161	0,3	225	1620	0,12
22020160	160	10	0,8	171	0,3	240	1730	0,12
22020180	180	10	0,8	191	0,25	270	1925	0,1
22020200	200	10	0,8	212	0,25	300	2150	0,1
22020225	225	10	0,8	237	0,2	338	2410	0,1
22020250	250	10	0,8	262	0,2	375	2670	0,1
22020300	300	10	0,8	313	0,15	450	3200	0,08
22020315	315	10	0,8	328	0,12	473	3350	0,08
22020325	325	10	0,8	338	0,12	488	3460	0,08

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.