FLEXTRACT - M/K

+49 451 - 899 94 01

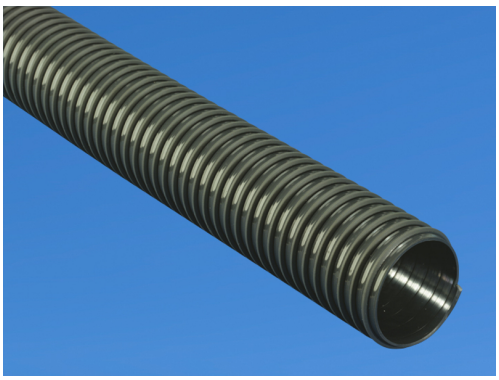

- Innendurchmesser von/bis: 10 bis 203 mm
- Farbe: anthrazitgrau
- Temperaturbereich in °C: -15 bis +60

Unverbindliche Einsatzbereiche:

- Chemische und Petrochemische Industrie
- Pharma- und Kosmetikindustrie
- Papier-, Zellstoff- und Druckindustrie
- Textilindustrie

FLEXTRACT - M/K

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar
24001010	10	15	10	100	30	0,6
24001013	13	18	13	120	30	0,6
24001016	16	21	16	130	30	0,6
24001020	20	25	20	140	30	0,6
24001022	22	27	22	180	30	0,6
24001025	25	31	25	200	30	0,55
24001030	30	36	30	220	30	0,5
24001032	32	38	32	240	30	0,45
24001035	35	42	35	270	30	0,45
24001038	38	45	38	320	30	0,45
24001040	40	47	40	360	30	0,45
24001045	45	52	45	410	30	0,4
24001050	51	58	51	480	30	0,4
24001060	60	68	60	620	30	0,4
24001063	63	72	63	660	30	0,4
24001070	70	79	70	760	30	0,4
24001075	76	85	76	820	30	0,4
24001080	80	90	80	900	30	0,4
24001090	90	101	90	1080	30	0,4
24001102	102	112	102	1160	30	0,4
24001110	110	121	110	1320	30	0,35
24001120	120	130	120	1450	30	0,35
24001127	127	138	127	1500	30	0,35
24001140	140	152	140	1800	30	0,35
24001152	152	164	152	1900	30	0,3
24001160	160	172	160	2100	30	0,3
24001180	180	193	180	2400	20	0,25
24001203	203	219	203	2900	20	0,2

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.