TOPFLEX - K/ELASTIC

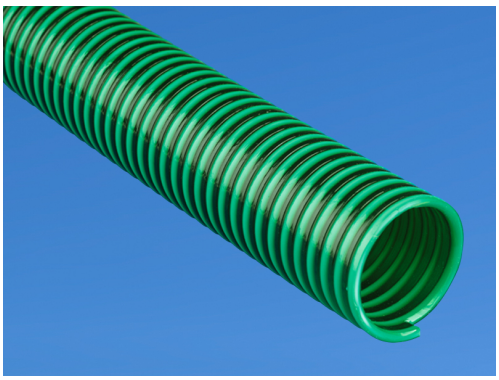

- Innendurchmesser von/bis: 12 bis 51 mm
- Farbe: dunkelgrün-transparent
- Temperaturbereich in °C: -15 bis +60

TOPFLEX - K/ELASTIC

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar
30003012	12	15	8,5	48	140	50	0,6
30003016	16	22	8	64	160	50	0,6
30003019	19	25	8	76	220	50	0,6
30003020	20	26	8	80	230	50	0,6
30003025	25	31	7	100	280	50	0,6
30003030	30	37	6,5	120	340	50	0,6
30003032	32	39	6	128	380	50	0,6
30003035	35	42	6	140	430	50	0,6
30003038	38	45	6	152	480	50	0,6
30003040	40	47	6	160	520	50	0,6
30003045	45	53	5,5	180	640	50	0,6
30003051	51	59	5	204	750	50	0,6

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.