TOPFLEX - KW/V

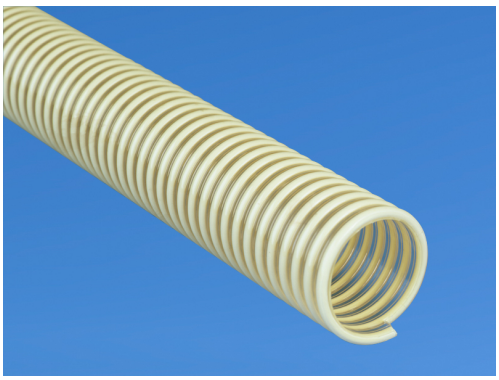

- Innendurchmesser von/bis: 13 bis 200 mm

TOPFLEX - KW/V

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
30013013	13	175	50
30013016	16	220	50
30013019	19	310	50
30013025	25	400	50
30013028	28	425	50
30013030	30	450	50
30013032	32	480	50
30013035	35	550	50
30013038	38	580	50
30013040	40	620	50
30013045	45	700	50
30013051	51	850	50
30013055	55	940	50
30013060	60	1000	50
30013065	65	1130	50
30013070	70	1250	50
30013076	76	1420	50
30013080	80	1600	50
30013090	90	1850	50
30013100	100	2200	50
30013110	110	2500	30
30013120	120	2800	30
30013125	125	3200	30
30013150	150	4350	30

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.