TOPFLEX - AWP/100

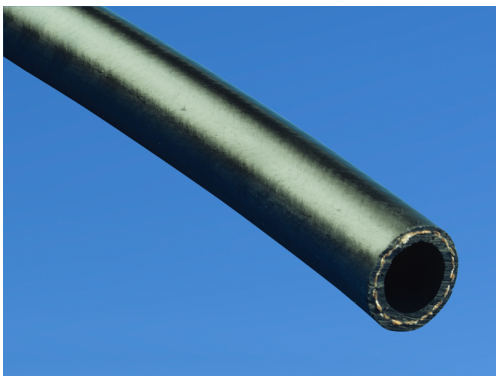

- Innendurchmesser von/bis: 6 bis 25 mm
- Betriebsdruck in bar: 16 (Wasser) / 10 (Luft)
- Farbe: schwarz
- Material: TPE
- Platzdruck in bar: 54
- Temperaturbereich in °C: -30 bis +50

TOPFLEX - AWP/100

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Platzdruck in bar	Standardlänge in Meter
30200006	6	13	16 (Wasser) / 10 (Luft)	50	140	54	40
30200008	8	15	16 (Wasser) / 10 (Lu	65	175	54	40
30200009	9	16	16 (Wasser) / 10 (Luft)	70	190	54	40
30200010	10	19	16 (Wasser) / 10 (Lu	70	280	54	40
30200013	13	23	16 (Wasser) / 10 (Luft)	80	425	54	40
30200015	15	27	16 (Wasser) / 10 (Lu	100	540	54	40
30200019	19	31	16 (Wasser) / 10 (Luft)	150	610	54	40
30200025	25	39	16 (Wasser) / 10 (Lu	185	880	54	40

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.