FLEXFLYTE - CR 3/P

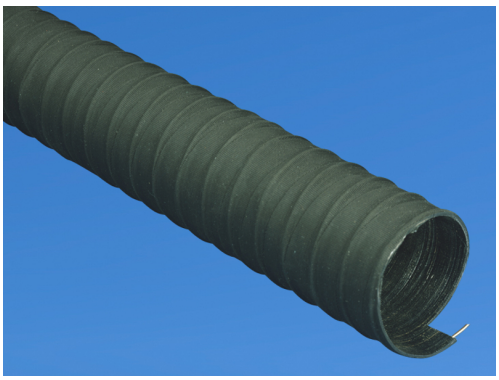

- Innendurchmesser von/bis: 13 bis 305 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Neopren-beschichtetes Polyestergewebe
- Standardlänge in Meter: 4
- Temperaturbereich in °C: -35 bis +135
- Aufbau: 3-lagig

FLEXFLYTE - CR 3/P

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
42003013	13	115	4
42003019	19	121	4
42003025	25	167	4
42003032	32	207	4
42003038	38	242	4
42003041	41	273	4
42003044	44	293	4
42003051	51	328	4
42003055	55	350	4
42003057	57	380	4
42003060	60	388	4
42003063	63	408	4
42003065	65	420	4
42003070	70	500	4
42003076	76	541	4
42003080	80	560	4
42003083	83	587	4
42003089	89	627	4
42003095	95	655	4
42003102	102	702	4
42003108	108	845	4
42003110	110	890	4
42003114	114	903	4
42003121	121	937	4
42003127	127	989	4
42003130	130	1000	4
42003140	140	1087	4
42003152	152	1265	4
42003160	160	1317	4
42003165	165	1400	4
42003178	178	1466	4
42003203	203	1599	4
42003229	229	1845	4
42003254	254	2047	4
42003305	305	2496	4

FLEXFLYTE - CR 3/P

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.