FLEXFLYTE - SILEX

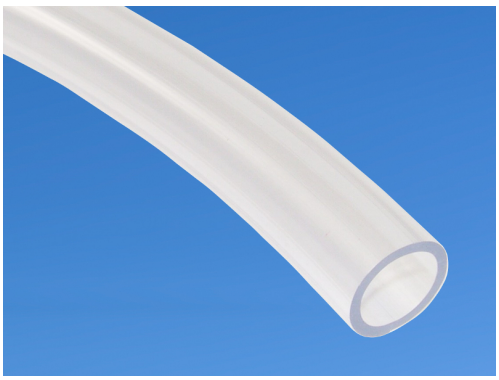

- Innendurchmesser von/bis: 1 bis 25 mm
- Farbe: transluzent
- Temperaturbereich in °C: -60 bis +170

FLEXFLYTE - SILEX

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Standardlänge in Meter	Wandstärke in mm
44519003	1	3	25	1
44519004	4	10	25	3
44519005	4	6	25	1
44519006	3	5	25	1
44519007	3	9	25	3
44519008	5	11	25	3
44519009	8	14	25	3
44519010	9	11	25	1
44519011	9	12	25	1,5
44519012	9	15	25	3
44520000	2	4	25	1
44520001	2	5	25	1,5
44520002	2	6	25	2
44520003	3	6	25	1,5
44520004	3	7	25	2
44520005	4	7	25	1,5
44520006	4	8	25	2
44520007	5	7	25	1
44520008	5	8	25	1,5
44520009	5	9	25	2
44520010	6	8	25	1
44520011	6	9	25	1,5
44520012	6	10	25	2
44520013	6	12	25	3
44520014	7	10	25	1,5
44520015	7	11	25	2
44520016	7	13	25	3
44520017	7	9	25	1
44520018	8	10	25	1
44520019	8	11	25	1,5
44520020	8	12	25	2
44520021	9	13	25	2
44520022	10	12	25	1
44520023	10	14	25	2
44520024	10	15	25	2,5

FLEXFLYTE - SILEX

44520025	10	16	25	3
44520026	10	13	25	1,5
44520027	11	13	25	1
44520029	11	14	25	1,5
44520030	11	15	25	2
44520031	11	17	25	3
44520033	12	14	25	1
44520034	12	15	25	1,5
44520035	25	33	25	4
44520036	12	16	25	2
44520037	12	18	25	3
44520038	13	15	25	1
44520039	13	16	25	1,5
44520040	13	17	25	2
44520041	13	19	25	3
44520042	14	16	25	1
44520043	14	17	25	1,5
44520044	14	18	25	2
44520045	14	20	25	3
44520046	15	17	25	1
44520047	15	18	25	1,5
44520048	15	19	25	2
44520049	15	21	25	3
44520117	17	24	25	3
44520118	10	17	25	3,5

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.