THERMAFLEX - PAK

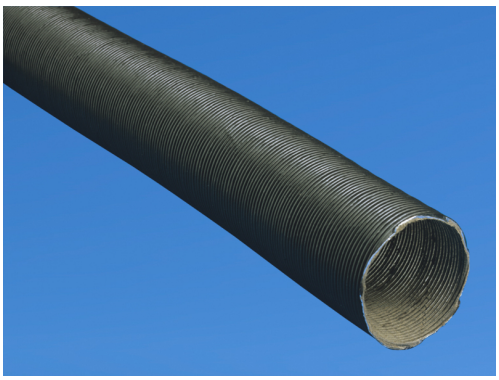

- Innendurchmesser von/bis: 25 bis 154 mm
- Brandschutzgeprüft nach: : FMVSS 302
- Farbe (Innen/Außen): anthrazit / schwarz
- Temperaturbereich in °C: -40 bis +120

Zubehörartikel:

- BANDSCHELLE ST/12 W1
- BANDSCHELLE ST/12/VA W5

THERMAFLEX - PAK

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar
63010025	25	0,031	150	88	25	0,031
63010032	32	0,031	192	115	25	0,031
63010035	35	0,031	210	130	25	0,031
63010038	38	0,031	228	152	25	0,031
63010040	40	0,031	240	170	25	0,031
63010042	42	0,031	252	180	25	0,031
63010045	45	0,031	270	195	25	0,031
63010050	50	0,031	300	220	25	0,031
63010054	54	0,031	324	240	25	0,031
63010055	55	0,031	330	245	25	0,031
63010060	60	0,031	360	270	25	0,031
63010065	65	0,031	390	300	25	0,031
63010070	70	0,031	420	330	25	0,031
63010075	75	0,031	450	360	25	0,031
63010080	80	0,031	480	370	25	0,031
63010090	90	0,031	540	390	25	0,031
63010100	100	0,031	600	440	25	0,031
63010110	110	0,031	660	470	25	0,031
63010120	120	0,031	720	510	25	0,031
63010125	125	0,031	750	538	25	0,031
63010130	130	0,031	780	560	25	0,031
63010150	150	0,025	900	660	5	0,025

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.