THERMAFLEX - HTV

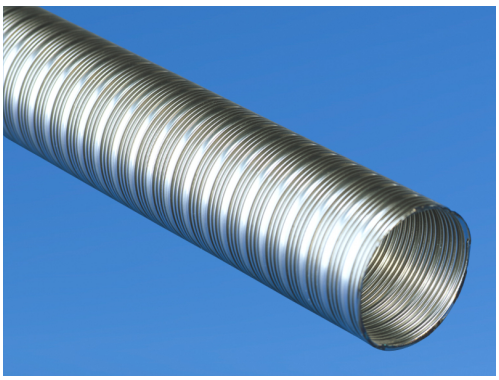

- Innendurchmesser von/bis: 12 bis 90 mm
- Brandschutzgeprüft nach: : FMVSS 302
- Farbe: silber
- Temperaturbereich in °C: -50 bis +600
- Aufbau: 2-lagig

THERMAFLEX - HTV

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar
65002012	12	0,03	24	146	25	0,03
65002014	14,2	0,03	28,4	169	25	0,03
65002020	20	0,03	40	234	25	0,03
65002022	22	0,03	44	254	25	0,03
65002024	24,5	0,03	48	276	25	0,03
65002026	26	0,03	52	296	25	0,03
65002028	28	0,03	56	319	25	0,03
65002030	30	0,03	60	338	25	0,03
65002032	32	0,03	64	361	25	0,03
65002035	35	0,03	70	393	25	0,03
65002038	38	0,03	76	426	25	0,03
65002040	40	0,03	80	445	25	0,03
65002042	42	0,03	84	468	25	0,03
65002045	45	0,03	90	501	25	0,03
65002050	50	0,03	100	553	25	0,03
65002055	55	0,03	110	608	25	0,03
65002060	60	0,03	120	660	25	0,03
65002063	63	0,03	126	692	25	0,03
65002065	65	0,03	130	715	25	0,03
65002070	70	0,03	140	767	25	0,03
65002075	75	0,03	150	822	25	0,03
65002080	80	0,03	160	874	25	0,03
65002090	90	0,03	180	982	25	0,03
65002100	100	0,03	200	1090	25	0,03

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.