THERMACLIP - T 300

+49 451 - 899 94 01

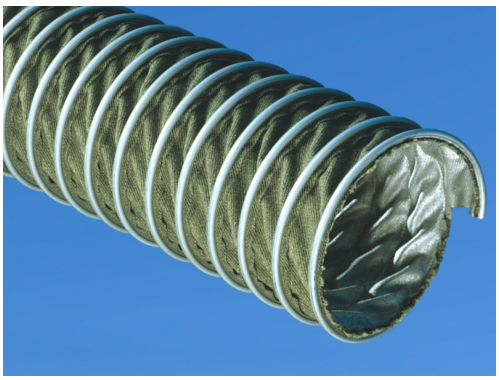

- Innendurchmesser von/bis: 45 bis 600 mm
- Farbe: oliv
- Standardlänge in Meter: 3 + 6 + 10
- Temperaturbereich in °C: -60 bis +300

Zubehörartikel:

- THERMACLIP BRÜCKENSCHELLE

THERMACLIP - T 300

+49 451 - 899 94 01

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Biegeradius in mm	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter	Vakuumwert in bar	Wandstärke in mm
74000045	45	58	0,92	27	600	3 + 6 + 10	0,33	0,4
74000050	50	63	0,9	30	610	3 + 6 + 10	0,32	0,4
74000055	55	68	0,85	33	620	3 + 6 + 10	0,26	0,4
74000060	60	73	0,78	36	530	3 + 6 + 10	0,22	0,4
74000065	65	78	0,68	39	575	3 + 6 + 10	0,19	0,4
74000070	70	83	0,67	42	620	3 + 6 + 10	0,16	0,4
74000075	76	89	0,62	45	670	3 + 6 + 10	0,14	0,4
74000080	80	93	0,61	48	710	3 + 6 + 10	0,12	0,4
74000090	90	103	0,56	54	750	3 + 6 + 10	0,1	0,4
74000100	102	115	0,51	60	680	3 + 6 + 10	0,08	0,4
74000110	110	123	0,48	66	740	3 + 6 + 10	0,06	0,4
74000120	120	133	0,36	72	800	3 + 6 + 10	0,05	0,4
74000125	127	140	0,33	75	850	3 + 6 + 10	0,05	0,4
74000130	130	143	0,28	78	875	3 + 6 + 10	0,05	0,4
74000140	140	153	0,25	84	935	3 + 6 + 10	0,04	0,4
74000150	152	165	0,22	90	1020	3 + 6 + 10	0,04	0,4
74000160	160	173	0,21	96	1070	3 + 6 + 10	0,03	0,4
74000170	170	183	0,19	102	1140	3 + 6 + 10	0,03	0,4
74000175	175	188	0,18	105	1175	3 + 6 + 10	0,03	0,4
74000180	180	193	0,17	126	1210	3 + 6 + 10	0,02	0,4
74000200	203	219	0,15	140	1120	3 + 6 + 10	0,02	0,4
74000215	215	231	0,13	151	1180	3 + 6 + 10	0,02	0,4
74000225	225	241	0,12	158	1260	3 + 6 + 10	0,02	0,4
74000250	254	270	0,1	175	1400	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000275	275	291	0,08	193	1500	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000280	280	296	0,08	196	1540	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000300	305	321	0,07	210	1680	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000315	315	331	0,06	221	1750	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000350	350	366	0,06	245	1930	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000400	407	423	0,04	320	2810	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000450	450	466	0,04	360	3160	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000500	508	524	0,04	400	3510	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000550	550	566	0,04	440	3950	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000600	600	616	0,04	480	4400	3 + 6 + 10	0,01	0,4
74000800	800	816	0,02	639	6000	3 + 6 + 10	0,01	0,4

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.