TOPFLEX - AQUAPAL

+49 451 - 899 94 01

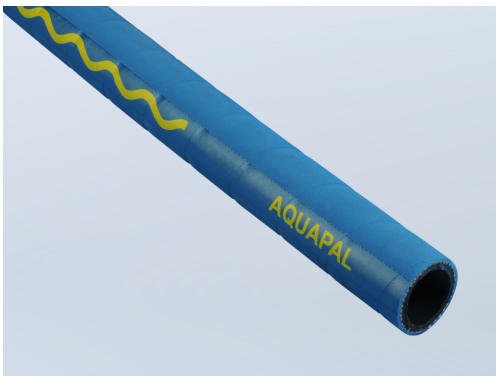

- Innendurchmesser von/bis: 4 bis 50 mm
- Betriebsdruck in bar: 20
- Farbe: blau
- Lebensmittelecht: Ja
- Temperaturbereich in °C: -20 bis +90
- Besonderheiten: Ausdampfbar bis 130°C (max. 30 min.)

TOPFLEX - AQUAPAL

Ausführungen

Artikel-Nr.	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Gewicht in g/Meter	Standardlänge in Meter
32011004	4	9	20	75	40
32011008	8	14	20	140	40
32011010	10	17,2	20	210	40
32011013	13	20,2	20	250	40
32011016	16	23,2	20	300	40
32011023	19	27,4	20	420	40
32011029	25	34	20	570	40
32011032	32	43	20	870	40
32011038	38	51	20	1200	40
32011050	50	65	20	1790	40

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.